

Zehnder Roda Spa Air Asym

Fonctionnement électrique

Fiche technique

always the best climate



Zehnder Roda Spa Air Asym incarne le design et le confort absolus dans la salle de bains. L'agencement asymétrique de ses tubes plats permet de glisser facilement les serviettes par le côté. Le ventilateur chauffant supplémentaire accélère la mise à température de votre salle de bains lorsque vous le souhaitez. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages

- Diversité des modèles avec les versions à agencement des tubes à gauche ou à droite au-dessus des tubes collecteurs
- Ventilateurs intégrés silencieux à régulation simple pour une phase de mise en chauffe nettement plus courte et une puissance, un confort et un bien-être supérieurs
- Hygiène renforcée grâce au filtre à air nettoyable
- Part de rayonnement élevée, gage de confort
- Le soufflant garanti une montée en température rapide dans la salle de bain, pour une sensation de chaleur confortable et agréable.
- Niveau de confort élevé avec la programmation de la température de consigne.


Avantages propres au fonctionnement électrique

- Le confort assuré quand vous le souhaitez avec le programme quotidien et hebdomadaire personnalisable
- Installation simple et rapide avec le produit livré prêt à connecter
- Des pièces à température idéale et des serviettes chaudes toute l'année grâce au fonctionnement électrique
- Un chauffage alliant performance énergétique et confort avec la fonction de détection de fenêtre ouverte
- Des pièces à température idéale et des serviettes chaudes toute l'année grâce à un fonctionnement électrique
- Design esthétique avec un soufflant plat et discrètement intégré
- Conforme à la réglementation européenne Eco-Design : garanti l'efficacité énergétique et la réduction des coûts
- Faible consommation d'énergie de seulement 0,5 W voire moins en mode veille, pour une efficacité énergétique accrue
- Une télécommande simple à utiliser
- Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
- Plusieurs options pour la commande : une télécommande pour montage mural ou par fixation (fourni)


Vue d'ensemble du modèles



Vue de face, ROFR-090

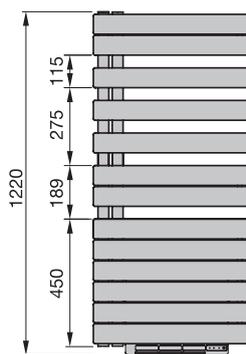

Vue de face, ROFR-130

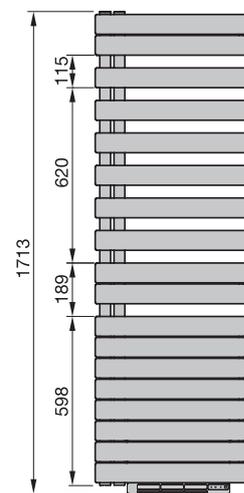

Vue de face, ROFR-180

Version peinte

Modèle	H	L	Puissance au chaude
	mm	mm	Watt
Version côté gauche			
ROFEL-09-55/IFS	805	550	750
ROFEL-13-55/IFS	1183	550	750
ROFEL-18-55/IFS	1676	550	1000

H = hauteur, L = longueur

Version peinte

Modèle	H	L	Puissance au chaude
	mm	mm	Watt
Version côté droit			
ROFER-09-55/IFS	805	550	500
ROFER-13-55/IFS	1183	550	750
ROFER-18-55/IFS	1676	550	1000

H = hauteur, L = longueur